

FM 2000

—vertikalmarkis/solscreen

FM 2000 har en rund kassett som skyddar väven, samt gejdrar som bottenlisten löper i.

Vertikalmarkis är ett bra alternativ och har fler funktioner än en vanlig markis. Den stänger ute solljus och värme, skyddar mot direkt insyn samtidigt som den går att se ut igenom.

En vertikalmarkis är mindre känslig för vind, vilket gör den speciellt lämpad på höga höjder och vindutsatta ställen. Den är mångsidig och passar såväl på villor som på skolor och kontor och är väl anpassad till dagens fönstermode med höga fönster. Går även bra att seriekoppla.



PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler som standard, med detaljer av pulverlackat alu (t ex gavel) och strängpressat aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skrudar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Screenväv** Sunworker och Twilight Pearl som standard.

MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.


STATIVFÄRGER




Natur/Vit



Natur/Grå




Vit



Svart



Speciallack

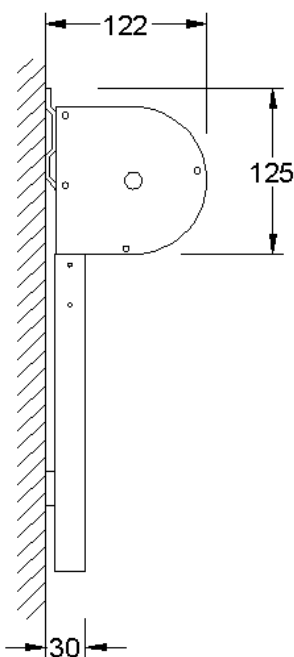


MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg med konsoller som kassetten hakas fast och fixeras i.
- Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Skruvskallar och bussningar/tappar är utanför.
- Horisontell söm i väven, vid beställningshöjd över 150cm.


REGLAGEALTERNATIV

- Dragband in-/utvändigt. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.


TILLBEHÖR

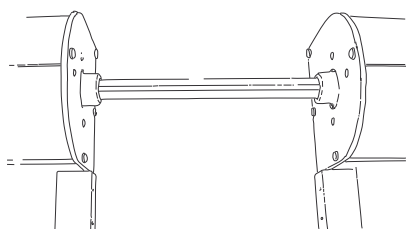


SERIEKOPPLING RAK

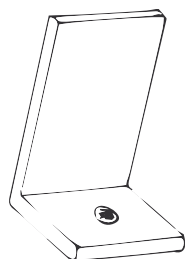

MONTERINGSVINKEL 50MM

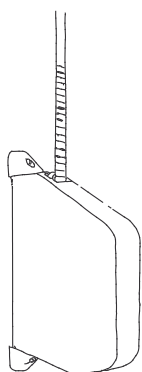

BANDUPPSAMLARE

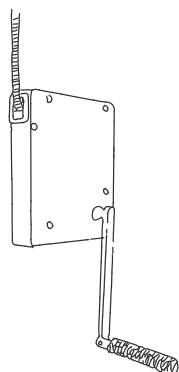

VEVBOX FÖR BAND

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

| REGLAGE | BREDD | HÖJD | MED TJOCKARE VÄV |
|-----------------------------|------------------|-------|------------------|
| Dragband D46mm rör | 200cm | 240cm | 200x180cm |
| Motor D58mm rör | 300cm | 300cm | 300x180cm |
| Motor D70mm rör | 400cm | 180cm | går ej |
| Seriekoppling Rak D58mm rör | Rekommenderas ej | | |
| Seriekoppling Rak D70mm rör | 3 markiser | 180cm | |

Max avstånd mellan markiser är 150cm vid Seriekoppling Rak
Beställningsbredden är ytterkant gavlar. Tappar & skruvskallar tillkommer.

KONSOLLFÖRDELN. KASSETT

| MARKISBREDD | KONSOLLER |
|----------------|-----------|
| Upp till 255cm | 2st |
| 256-400cm | 3st |

KONSOLLFÖRDELN. GEJDER

| MARKISHÖJD | KONSOLLER |
|----------------|-----------|
| Upp till 200cm | 4st |
| 201-300cm | 6st |

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

| SOMFY I 58 RÖR | BREDD |
|----------------|-------|
| Jet 10/17 | 62cm |
| Atlas 15/17 | 62cm |
| Sunilus 10/17 | 65cm |
| Sunilus 15/17 | 70cm |
| SOMFY I 70 RÖR | BREDD |
| Jet 10/17 | 63cm |
| Atlas 15/17 | 63cm |
| Sunilus 10/17 | 66cm |
| Sunilus 15/17 | 71cm |

VINDKLASSER

| HÖJD/BREDD | 1M | 1,5M | 2M | 2,5M | 3M | 3,5M | 4M |
|------------|----|------|----|------|----|------|----|
| 0,8m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1,8m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |

EN 13561

FM-2026



FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB

BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

...bäst på markiser!

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen