


EKENÄS ZIP100

—zipscreen



EKENÄS är en vertikalkarmis med Zip-funktion. Enkelt förklarat innebär det att screenväven sluter tätt mot sidoskenan, genom ett blixtlås som löper längs hela sidorna. Detta bidrar också till att minska ljusinsläppet i sidorna, som annars kan vara störande på smala vertikalkarmiser.

En zipscreen är det bästa produktvalet i lägen med mycket vind, detta tack vare att väven är förankrad längs hela sidan. En elegant produkt som passar både för kontor och hemmiljö.

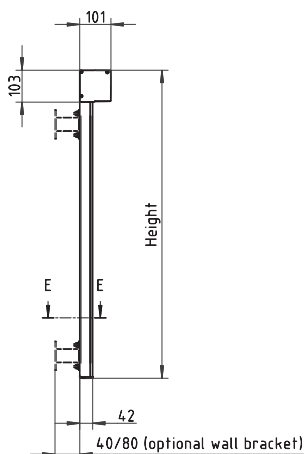


PRODUKTINFORMATION

MATERIAL


- **Stativet** består av strängpressade aluminiumprofiler med detaljer av pulverlackat pressgjutet aluminium (t ex gavel) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skrudar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Screenväven** Twilight Pearl, Soltis 96 eller SWK ZIP som standard.

MILJÖINFORMATION


Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.

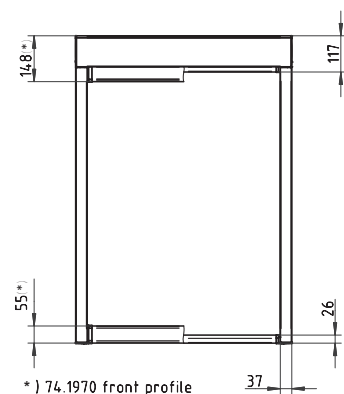


STATIVFÄRGER



Grå



Vit



Svart



Speciallack

EKENÄS ZIP100 – zipscreen


MONTAGE

- Monteras mot vägg, eller utåt i nisch.
- Beställningsbredden är ytterkant gavelkåpor.
- Beställningshöjden är inklusive kassett.
- Max lutning 15°.

REGLAGEALTERNATIV

- Motor med hinderdetektering.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.
- Vid beställning anges ifall produkten ska monteras mot vägg eller utåt i nisch, samt kabelutgång bakåt, eller ned-framåt.
- Går att seriekoppla. Max 3st markiser.
- Viss släpning av bottenlist förekommer.

TILLBEHÖR




DISTANSKLOSS 12mm




KASSETTHÅLLARE



KASSETTSTÖD



DISTANS STYRSKENA 7mm



AVSTÅNDSHÅLLARE
STYRSKENA 4–8cm

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	HÖJD
Motor	400cm	350cm
<i>Seriekoppling Rak 3st markiser med total maxyta 20 m²</i>		

*Max av stånd mellan markiser är 150cm vid Seriekoppling Rak.
Beställningsbredden är ytterkant gavlur.*

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOMFY	BREDD
<i>Maestria io 6/17 + 10/17 hinderdetektering</i>	67cm
<i>Maestria io 25/17 hinderdetektering</i>	72cm
<i>Maestria WT 6/17 + 10/17 hinderdetektering</i>	66cm
<i>Maestria WT 25/17 hinderdetektering</i>	71cm
<i>Sumea 40 Solar io 10/12 hinderdetektering, Solcell</i>	60cm

VINDKLASSER

HÖJD/BREDD	1M	1,5M	2M	2,5M	3M	3,5M	4M
1 m	6	6	6	6	6	6	6
2,75m	6	6	6	6	6	6	6
3,5m	6	6	6	6	6	3	3

EN 13561



FÖNSTERMILJÖ
...bäst på markiser!

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB

BOX 40, 312 21 LAHOLM www.fonstermiljo.se

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen