


# SOLLIDEN RIDÅ

—vertikalmarkis

SOLLIDEN RIDÅ är mångsidig och passar såväl på villor som på skolor och kontor och är väl anpassad till dagens fönstermode med höga fönster.

En vertikalmarkis har fler funktioner än en vanlig markis. Den stänger ute solljus och värme, skyddar mot direkt insyn samtidigt som den går att se ut igenom.

Vertikalmarkisen är mindre känslig för vind, vilket gör den speciellt lämpad på höga höjder och vindutsatta ställen. Produkten är överfullad som standard.

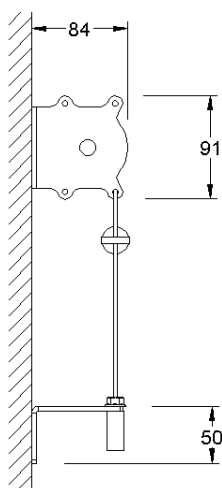

## PRODUKTINFORMATION

### MATERIAL

- **Stativet** består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler som standard, med detaljer av pulverlackat stål (t ex gavel) och strängpressat aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).
- **Skrubar och axlar** är av rostfritt-/alt förzinkat stål.
- **Screenväv** Sunworker och Twilight Pearl som standard.

### MILJÖINFORMATION

Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovadlig rök.


## STATIVFÄRGER




Natur/Vit



Natur/Grå



Vit



Svart



Speciallack

# SOLLIDEN RIDÅ – vertikalkarkis


## MONTAGE

- Monteras enkelt på vägg med konsoller.
- OBS! Beställningsbredden är ytterkant bottenrörets öglor, som är produktens bredaste punkt. Gavlarna på produkten sitter ca 1cm in per sida gentemot öglorna.
- Horisontell söm i väven, vid beställningshöjd över 150cm.
- Produkten är överfullad som standard.


## REGLAGEALTERNATIV

- Dragband invändigt. Ingår som standard.
- Motor.
- Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.

## TILLBEHÖR

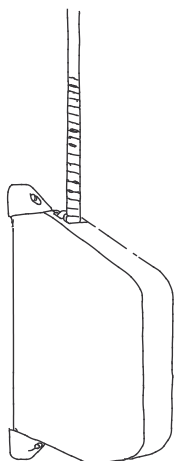

BANDUPPSAMLARE

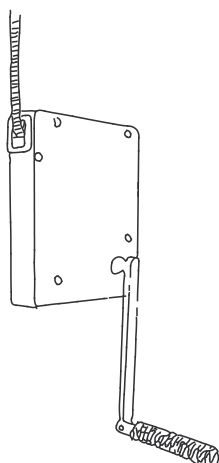

VEVBOX FÖR BAND

## REKOMMENDERADE MAXMÅTT

REGLAGE	BREDD	HÖJD	MED TJOCKARE VÄV
<i>Dragband D46mm rör</i>	200cm	220cm	200x220cm
<i>Motor D58mm rör</i>	240cm	220cm	240x220cm

*Beställningsbredden är ytterkant bottenrörets öglor.*

## KONSOLLFÖRDELNING

MARKISBREDD	KONSOLLER
<i>Upp till 240cm</i>	2st

## MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOMFY I 58 RÖR	BREDD
<i>Ariane 6/17</i>	61cm
<i>Sunilus 6/17</i>	66cm

## VINDKLASSER

HÖJD/BREDD	0,8M	1,2M	1,6M	1,8M	2M	2,2M	2,4M
0,8m	2	2	2	2	2	2	2
1,6m	2	2	2	2	2	2	2
2,2m	2	2	2	2	2	2	2

EN 13561



**FÖNSTERMILJÖ**  
...bäst på markiser!

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB  
BOX 40, 312 21 LAHOLM [www.fonstermiljo.se](http://www.fonstermiljo.se)

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen

